

Intervento CUP B35E22000420006

TITOLO	"Realizzazione interventi ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 Adeguamento sismico Istituto Tecnico per il Turismo U. Zanotti Bianco di Marina di Gioiosa Jonica";			
Classificazione	Missione <u>4</u> , Componente <u>1</u> , Investimento <u>3.3</u> del Ministero dell'istruzione e del Merito			
RUP	Arch. Loredana Brianti			
Settore	Edilizia Patrimonio			
Importo investito	Fondi PNRR RFF Recovery Fund	FOI Fondi Opere Indifferibili	Altri fondi FPOP Fondo Prosecuzione Opere Indifferibili	TOTALE
	€ 3.500.000.000,00	€ -	€ -	€ 3.500.000,00

Descrizione del progetto:

Interventi di "Adeguamento sismico dell'Istituto Tecnico per il Turismo U. Zanotti Bianco sito in via Matteotti n.47 del Comune di Marina di Gioiosa Jonica (Città Metropolitana di Reggio Calabria) – Codice Anagrafe 080045777 - CIG 94410508EB - CUP B35E22000420006"


Il progetto principale prevede l'esecuzione di opere di adeguamento sismico per migliorare le condizioni generali dell'edificio e conseguire i livelli di sicurezza prescritti dalle norme in materia di costruzioni in zona sismica, attraverso l'esecuzione delle lavorazioni di seguito elencate in via sintetica e non esaustiva:

- Opere di demolizione;
- Interventi di rinforzo strutturale di travi mediante incamiciatura totale in cemento armato con nuove armature;
- Interventi di rinforzo strutturale di pilastri mediante incamiciatura totale in cemento armato con nuove armature;
- Consolidamento delle fondazioni mediante la realizzazione di campi di platee in cemento armato con collegamento alle strutture esistenti;
- Realizzazione di due nuovi solai in latero-cemento nel corpo "B";
- Ricostruzione della porzione del corpo "B";
- Opere edili di finitura e di ripristino della funzionalità dei corpi di fabbrica "A" e "B", propedeutiche e/o successive agli interventi di rinforzo strutturale;
- Opere impiantistiche di ripristino della funzionalità degli impianti tecnologici esistenti (idrico, igienico-sanitario, elettrico, termico, ecc.) nei corpi di fabbrica "A" e "B", propedeutiche e/o successive agli interventi di rinforzo strutturale;

Stato di avanzamento: Completato

- Certificato Ultimazione Lavori del 28/07/2026;
- Attestazione completamento delle lavorazioni di piccola entità del 31.08.2026.

Documentazione grafica:

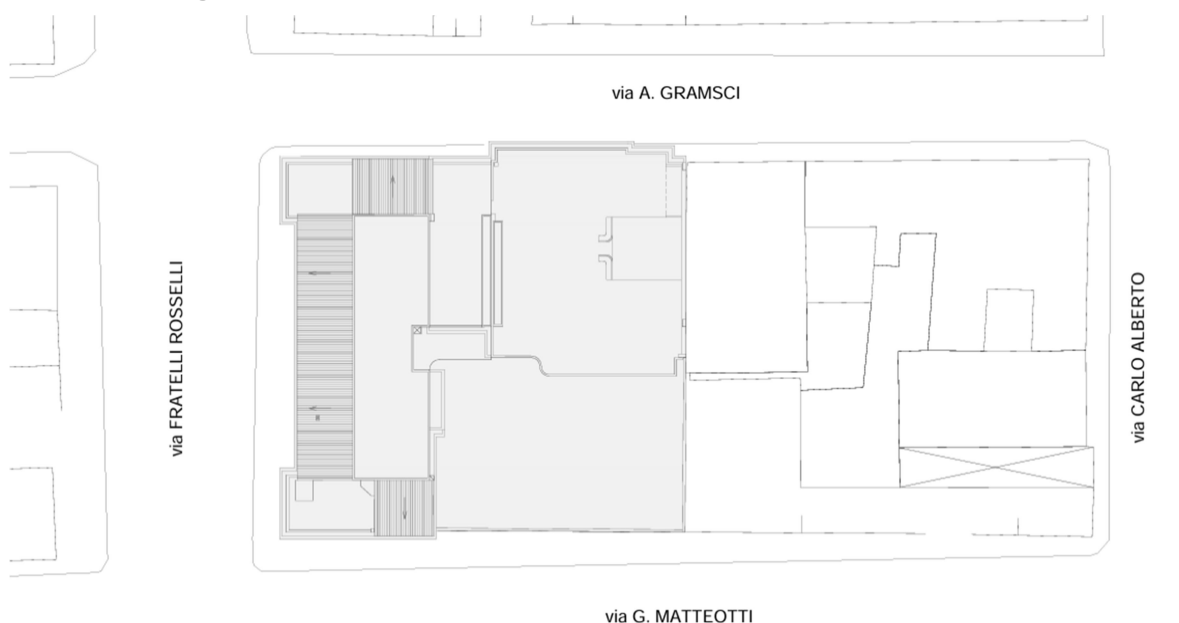

Planimetria area di intervento

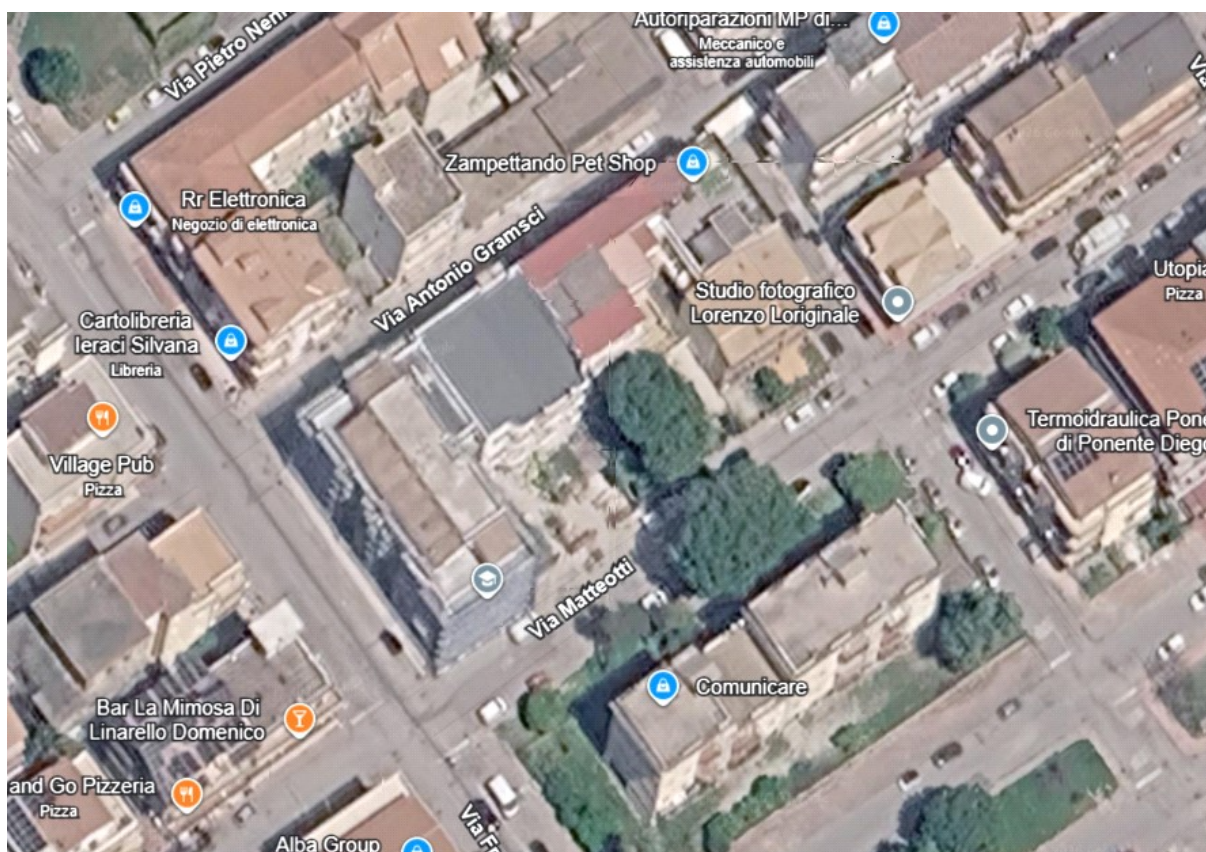


Foto area di intervento

Documentazione fotografica in corso d'opera



Foto: Lavori di "messa a nudo" strutture portanti in c.a.



Foto: Rimozione Piattaforma montacarichi e rampa scala rinvenuti all'interno del vano non accessibile



Foto: Solaio in latero cemento posto al di sotto della pavimentazione



Foto: Muratura pericolante in mattoni pieni

Documentazione fotografica a Lavori ultimati



Prospetto Via Fratelli Rosselli



Prospetti Via Matteotti



Prospetti Via Gramsci