

Intervento CUP B41B21000910005

TITOLO	"Nuova costruzione del Liceo Scientifico e Istituto Industriale a Oppido Mamertina - Il stralcio funzionale";			
Classificazione	Missione <u>4</u> , Componente <u>1</u> , Investimento <u>3.3</u> del Ministero dell'istruzione e del Merito			
RUP	Arch. Loredana Brianti			
Settore	Edilizia Patrimonio			
Importo investito	Fondi PNRR RFF Recovery Fund	FOI Fondi Opere Indifferibili	Altri fondi FPOP Fondo Prosecuzione Opere Indifferibili	TOTALE
	€ 2.000.000,00	€ 200.000,00	€ 25.376,46	€ 2.225.376,46

Descrizione del progetto:

Interventi di Nuova costruzione del Liceo Scientifico e Istituto Industriale a Oppido Mamertina - Il stralcio funzionale CUP:B41B21000910005 CIG: 945923252F

La nuova costruzione si compone di tre strutture funzionalmente indipendenti e giuntate tra loro: l'edificio scolastico, il locale tecnico e la scala di sicurezza. L'edificio scolastico realizzato è composto da tre elevazioni fuori terra adibite ad aule scolastiche ed annessi servizi igienici, con un'altezza di interpiano di 3.65 m e con la quota dei solai analoga a quella della porzione di edificio scolastico oggetto dello 1° stralcio Funzionale, che attualmente risulta in costruzione.

L'edificio presenta una superficie in pianta di forma rettangolare, di lati circa 28.65 m x 19.60 m, con una superficie di piano di circa 550.00 m² a tutti e tre i piani.

Il locale tecnico ha una struttura portante in calcestruzzo armato ad una elevazione, con altezza massima di 3.60 m. La struttura ha una superficie in pianta di 36 m², con forma rettangolare di lati 8.0 m x 6.5 m.

La scala di sicurezza, posta in adiacenza all'edificio scolastico, ha la funzione di scala di emergenza. Essa è costituita da un setto in calcestruzzo armato di spessore 35 cm, di altezza circa 10.90 m e larghezza 3.0 m, vincolato alla base ad un plinto di fondazione in calcestruzzo armato di lati 5.0 m x 7.5 m e altezza 1.30 m.

Stato di avanzamento: Completato

- Certificato Ultimazione Lavori del 26/06/2026;
- Attestazione completamento delle lavorazioni di piccola entità del 06.07.2026.



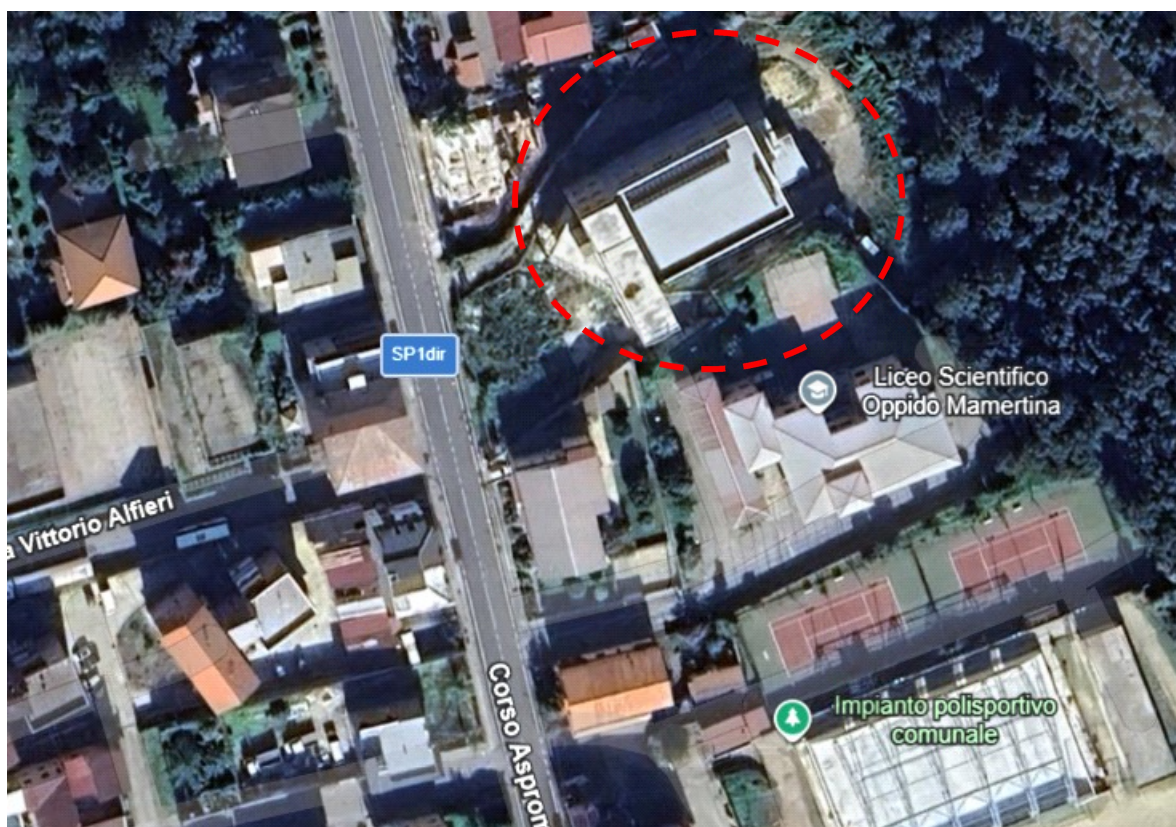


Foto area di intervento

Documentazione fotografica in corso d'opera







Documentazione fotografica a Lavori ultimati

